




### Medidas de encaixe

↑ 490 mm → 560 mm

### Medidas exteriores

↑ 510 mm → 600 mm

### Desenho técnico

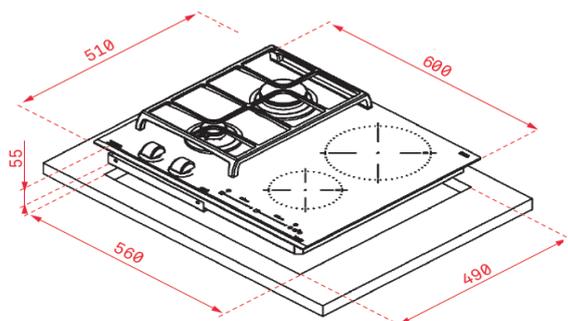

### Características gerais:

- Placa hybrid: indução + gás
- Touch Control Multislíder com bloqueio de segurança
- Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
- Programação do tempo de cozinhado
- 2 zonas de indução:  
1 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 210 mm)
- 1 queimador de gás ExactFlame auxiliar
- 1 queimador de gás ExactFlame rápido
- 9 níveis de potência com controlo exato da chama
- Funções diretas cozinhado: Keep warm, Simmering e Melting
- Função Power Plus
- Função Stop & Go
- Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento no comando
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Preparada para gás natural, com injetores opcionais para instalação para gás butano

### Cor

### Código

### EAN

- | Cor           | Código     | EAN           |
|---------------|------------|---------------|
| • Vidro preto | 112570113* | 8434778011241 |

### Dados técnicos

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| • Tensão                | 220-240 V |
| • Frequência            | 50/60 Hz  |
| • Potência máxima total | 3.500 W   |
| • Potência máxima gás   | 4.000 W   |

\* código para gás natural e butano

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexactidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.