

### Características gerais:

- Placa vitrocerâmica
- Touch Control com sensores acústicos e bloqueio de segurança
- Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
- Programador do tempo de cozinhado
- 2 zonas de cozinhado: 1 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 120/180 mm)
- Funções diretas de cozinhado: Keep warm
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: Kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)


### Medidas de encastre

↑ 490 mm → 270 mm

### Medidas exteriores

↑ 510 mm → 300 mm

### Desenho técnico

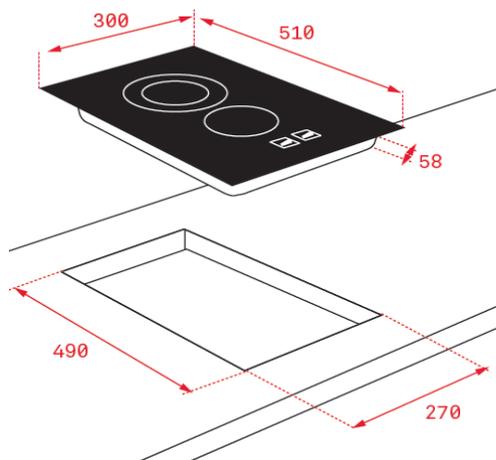

### Cor

### Código

### EAN

- | Cor           | Código    | EAN           |
|---------------|-----------|---------------|
| • Vidro preto | 112540002 | 8434778012651 |

### Dados técnicos

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| • Tensão                           | 220-240 V |
| • Frequência                       | 50/60 Hz  |
| • Potência máxima total            | 2.900 W   |
| • Desligar automático de segurança | Sim       |

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.